

# TRUFLEX Abwassertechnik

## Ablauf- und Verbindungsschlauch für HT-Systeme

Der TRUFLEX-Ablauf- und Verbindungsschlauch für HT-Systeme wurde für eine unkomplizierte und somit schnelle und wirtschaftliche Abwasser-Verbindung zwischen Geruchsverschluss und HT-Wand- bzw. Bodenanschluß für Wasch- und Duschbecken sowie Badewannen entwickelt.

Er besteht aus einem gewickeltem Schlauch mit einerseits angeschweißter HT-Anschlußmuffe DN 50 und andererseits angeschweißter gerader Muffe DN 40 alternativ DN 50.

Der Schlauch ist aus laugen- und hochwärmestabilisierten Polymerisaten mit schwer entflammbarer Ausrüstung hergestellt.


Er weist eine hohe Innenglätte auf, so dass sich keine Schmutzpartikel absetzen können. Durch seine hohe radiale Festigkeit wird der Durchflussquerschnitt beim Biegen kaum verändert. Die Montage sollte zum Wandanschluß hin mit einem Gefälle von 3° erfolgen.

Gefertigt in Anlehnung an die DIN 4102-1 für Hausabflussleitungen.

Standardlängen:  
250mm, 500mm, 750mm und 1000mm.

Farbe: grau analog RAL 7037

Temperaturbeständigkeit: kurzfristig bis 100°C

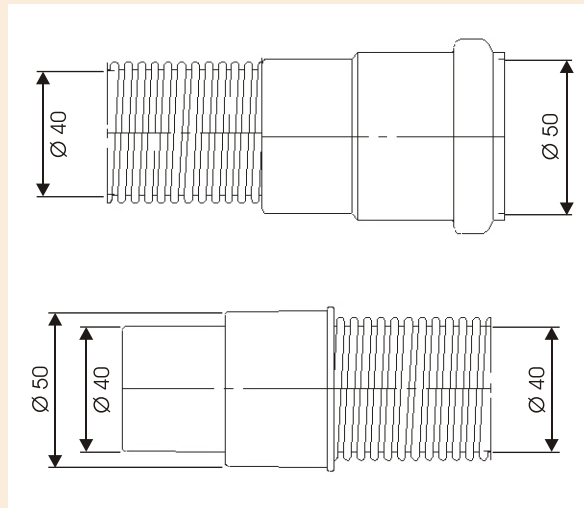

*Die flexible Lösung*



Kunststofftechnik GmbH  
Am Wingert 1-3  
D-35428 Langgöns

Telefon (0 64 03) 916-0  
Telefax (0 64 03) 916-200  
e-mail: info@truplast.com

www.truplast.de  
www.truplast.com